


32  
DIELÉCTRICO

CONECTOR  
CONNECTOR

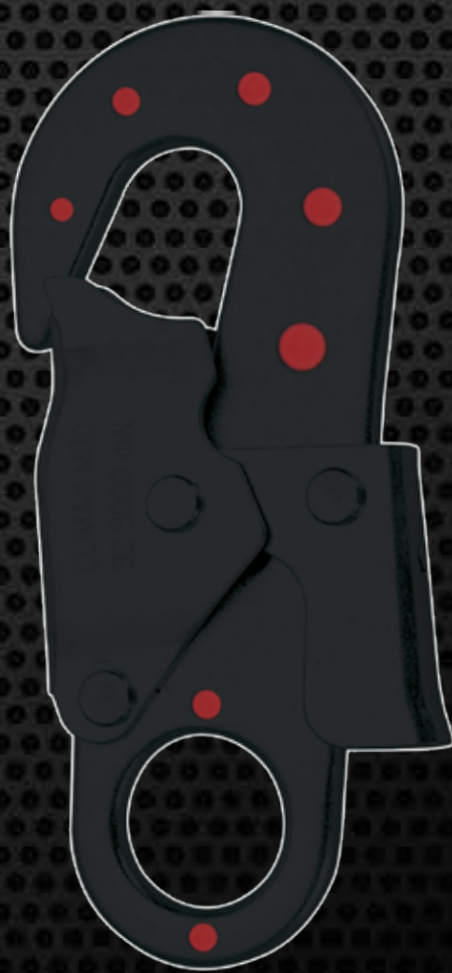

## 32 DIELÉCTRICO

CONECTOR  
CONNECTOR



### Descripción Description

El conector Climax 32 Dieléctrico está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo. Está especialmente diseñado para trabajos con riesgos eléctricos.

The connector Climax 32 is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working. Specially designed for work presenting electrical hazards.

### Características Characteristics

Rigidez dieléctrica: 27,2 kV/mm

Dielectric strength: 27,2 kV/mm

Bloqueo de seguridad automático.

Automatic threaded locking system

Carga de rotura mínima: 23 kN

MBL: 23 kN

Diámetro de abertura: 18 mm.

18 mm opening.

Peso: 220 g.

Weight: 220 g.

La vida útil teórica del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Conector mod. 32 Dieléctrico  
Connector mod. 32 Dieléctrico

◆ 23 kN  18 mm

