

CONJUNTO
42 SEMI

ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD




CONJUNTO 42 SEMI ELEMENTO DE AMARRE LANYARD

Descripción Description

El conjunto mod. 42 SEMI constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas y para trabajar evitando el riesgo de caída en cada momento.

The kit mod. 42 SEMI is an indispensable element for a safe fall arrest system able to support the most demanding work situations, ensuring perfect protection at all times.

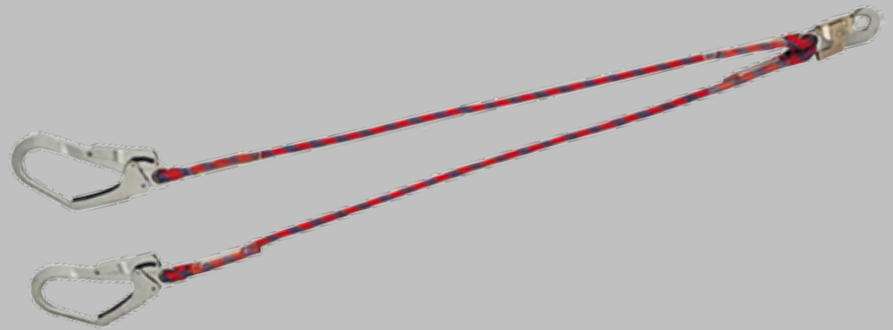

Características Characteristics

Elemento de amarre en Y formado por dos cuerdas semiestáticas de clase A fabricada en poliamida de 11 mm.

The anchoring strap is composed of two twisted semistatic ropes with a diameter of 11 mm. Class A.

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

1 conector mod. 32: Steel directional connector. Automatic threaded locking system. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 18 mm opening.

2 conectores mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

2 conectores mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Disponibles en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.

MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 1,513 kg.

Weight: 1,513 kg.

Conector mod. 31
Connector mod. 31

◆ 22 kN  54 mm



Conector mod. 32
Connector mod. 32

◆ 22 kN  18 mm

